

木製給気口（耳なし）

意匠登録第1526007



- 斜めの格子で床下が見えにくく床面とフラットになる高いデザイン性
- 選べる樹種 - 5種類

シングル — KGR-JTT-0103
ダブル — KGR-JTT-0104
トリプル — KGR-JTT-0105



樹種



ヒバ(HB)




ヒノキ(HN)



パイン(PN)




オーク(OK)



ウォールナット(WN)

網の取り方/セット方法

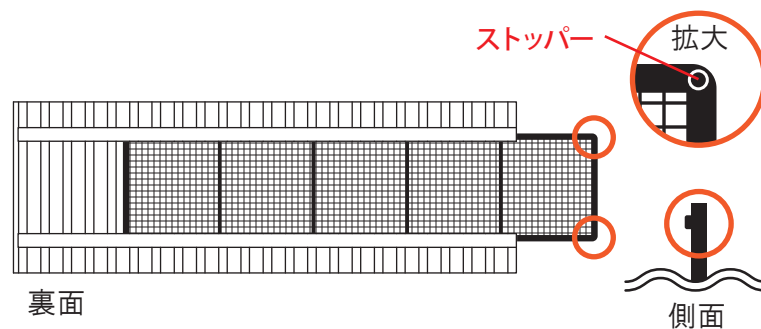

ストッパーが付いている方向から抜いて下さい。
(取り出す際、両方向から引張ってみて、動きにくければ、
逆方向へ引張って下さい。セットの際は、逆手順。)

規格	シングル(294×100)	ダブル(594×100) ※シングル×1と連結タイプ×1の 組合せになります。	トリプル(893×100) ※シングル×1と連結タイプ×2の 組合せになります。
品番	KGR-JTT-0103	KGR-JTT-0104	KGR-JTT-0105
		<p>隙間が全て等間隔になるよう配置して下さい。</p> <p>連結タイプは突起があります</p>	<p>※反り防止の為、3つに分かれています。通常タイプを3個並べてもロングタイプにはなりません。</p> <p>隙間が全て等間隔になるよう配置して下さい。</p> <p>連結タイプは突起があります</p>
開口寸法 ※1	合板 長辺294+a 短辺70+a 床材 長辺294+a 短辺100+a	合板 長辺594+a 短辺70+a 床材 長辺594+a 短辺100+a	合板 長辺893+a 短辺70+a 床材 長辺893+a 短辺100+a
施工例 断面	<p>※1 床材と下地合板の開口寸法が異なります。</p> <p>※2 床材が伸縮する事があるため、開口寸法は現場にて実製品を測った上で必ず2~3mm程度余裕をみてご調整下さい。</p> <p>※3 必要に応じて補強材を入れてください。(根太工法など)</p>		
開口寸法 平面			

・本製品は意匠性からガラリにミミを設けておりませんので、施工には十分な注意が必要となります。あらかじめご了承ください。・本製品は12mm厚用になります。その他の厚みの床材の場合は、調整材にて現場調整して下さい。(調整材は施工店様でご用意ください)。・木製品につき、寸法にバラつき、反りなどがある場合があります。現場にて開口寸法の微調整をしてください。・がたつき段差等がないように施工してください。・本製品は天然木を使用したガラリです。わずかなスリキズ、打痕、色ムラ、また木材ならではの木目、節など見本とは異なります。使用には差し支えございませんのでご了承ください。・根太工法の場合は補強材にてガラリ下部の補強が必要になります。・本製品に過度な衝撃、荷重を与えないでください。・床材と下地合板の開口寸法が異なります。

お問い合わせ

株式会社 マーベックス

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町2-3-30
TEL072-962-3787 FAX072-962-3788

E-mail:info@mahbex.com http://www.mahbex.com