

保証書

このたびは、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。

本製品は厳密な品質管理および検査を経て出荷させていただいておりますが、万一、保証期間内に正常な使用状態で故障した場合には、無償にて修理いたします。

保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料)となります。

〈免責事項〉

- ① 商品または部品の経年変化(退色含む)や経年劣化またはこれに伴う錆、その他製品の不具合
- ② 取付環境に起因する腐食または製品の不具合(塩害による腐食、大気中の粉塵やガス等による腐食や変色)
- ③ 不当な修理・改造による故障や損傷など
- ④ 使用上の操作ミスや、取付け不良による不具合
- ⑤ 天災地変による不具合(火災・地震・風水害・雷など)

お客様へ

お客様名、出荷日、販売店様のご記入をご確認下さい。

品名	楽々ブラインド
保証期間	(出荷日より) 1年
住所 〒	
TEL ()	

Lala blind

楽々

ブラインド

取扱説明書/取付説明書

ボールチェーンタイプ



コードレスタイプ



販売店様へのお願い

本取扱説明書/取付説明書は取付け後、必ずお客様へお渡し下さい。

お問合せ

 株式会社 マーベックス

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町2-3-30

TEL072-962-3787 FAX072-962-3787

E-mail:info@mahbex.com <https://www.mahbex.com>

安全に取付・ご使用していただくために

必ずお守りください

取付前・ご使用前に安全上のご注意をよくお読みの上、正しく取付けください

表示について

ここでは、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。製品を安全に正しく取り付け、お使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐための重要な内容ですので必ずお守りください。



警告

製品にぶらさがったり、無理に引っ張るような行為は、危険ですのでおやめください。製品が破損・落下などによる事故の原因となります。また、ポールチェーンで遊びますと、首や体に巻き付くなどして事故を招く恐れがありますので注意してください。



注意

この表示を守らずに誤った取り扱い及び設置をすると、人が損害を負う危険性が想定されている内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



取り付けについて

- 組立は所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
- 施工後各部ゆるみがないかよく確認してください。



分解禁止

- メンテナンス品交換目的以外の製品の分解は絶対におやめください。製品の破損又は故障の原因となります。



水ぬれ禁止

- 水濡れ（雨漏り等）に発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- 消臭剤や洗剤を振りかけるのは変色の原因となりますので絶対におやめください。




- 高温多湿の条件下が予想される場所（サウナ・浴室等）への取付けは絶対におやめください。



- チェーンタイプのハニカム生地を下ろした状態のまま、生地を持ち上げてチェーン操作をするのは故障の原因となりますので、絶対におやめください。故意での故障は、保証期間内でも有償修理となります。



- 本商品は防災ではありません。




取付けの前に

ご用意いただくもの



電動ドライバー
・+2ビット
・キリ(2.5mm)




メジャー

内容

開封時にご確認ください。

ハニカムブラインド




ハニカムブラインド
コードレスタイプはチェーンは無く、下部につまみが付いています




チャイルドセーフティ
※コードレスタイプには付いていません

付属部品(共通)



取付金具
×必要個数(※1)




(※2)
血木ネジ(M3.8×32mm)
×必要個数


オプション 断熱/遮光セット(天付のみ選択可)




断熱/遮光レール
×2本



上部断熱テープ(2m)
×必要本数(※3)(P.4参照)



レールカバー
×2本




(※2)
白頭血木ネジ(M4.1×16mm)
×必要個数(P.4参照)

(※2) 付属のネジは木枠用です。用途に合ったネジをご使用ください。

取付金具の取付位置

天付

設置例 窓枠の内側に取付




54mm
上部フレーム+取付金具の奥行は54mmあります。

断面図

壁付

設置例 窓枠の上を取付

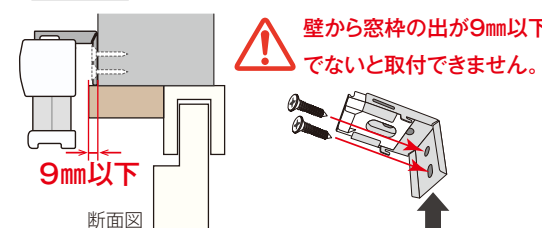

9mm以下

断面図


壁から窓枠の出が9mm以下でないと取付できません。

取付金具は天付・壁付 共通です。取付位置によってネジ固定の場所が違います。

取付金具は付属のネジで必ず必要数(※1)付けてください。

(※1)

製品幅 (mm)	取付金具個数 (個)
300~1099	2
1100~2099	3
2100~2700	4

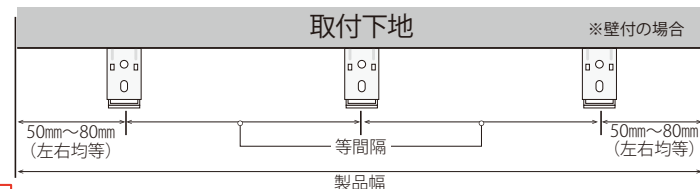


取付金具は **天付** → 奥行
壁付 → 高さ
を合わせて、取り付けてください。

上部フレームに取付金具が付かない箇所があります。必ず、『取付金具の取付不可箇所(P.3)』をご確認の上、取付金具を天井、又は壁等に取付けてください。


取付金具の取付不可箇所

取付金具は □ の箇所には取付け出来ません。

天付

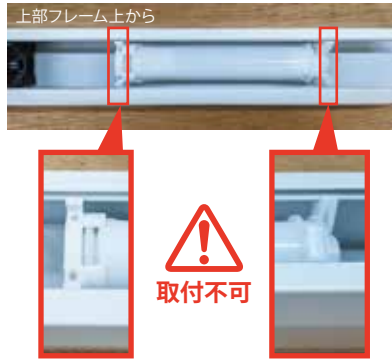

壁付

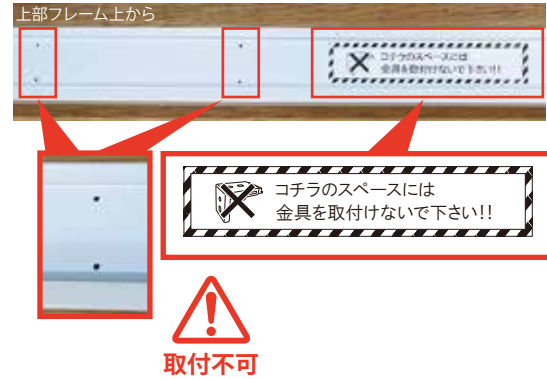


天付


壁付

製品の取付け・取外し方法

- 1 解除ボタンの引掛け部分に上部フレームのツメを引っ掛けます。

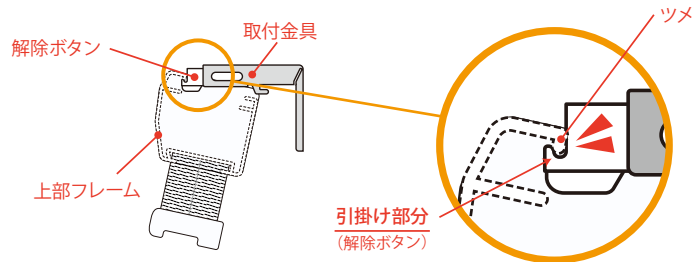

- 2 解除ボタンを押しながら上部フレームを後ろのツメに引っ掛けます。

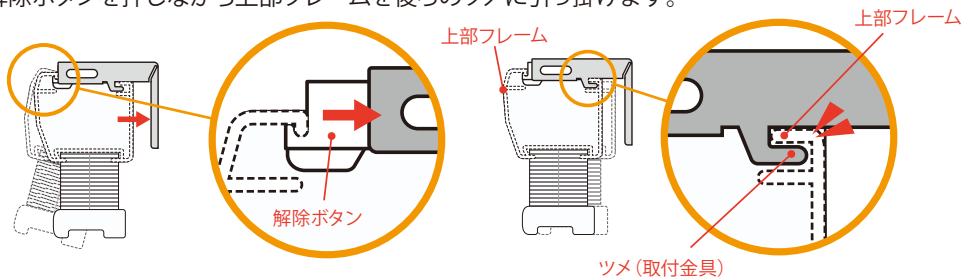

取付断面





断熱/遮光セット の取付け

(天付のみ選択可)



上部断熱テープの取付方法

窓枠とフレームの隙間からの冬の冷気や、遮光タイプでは日中の光漏れを軽減します。

- 1 上部断熱テープを上部フレームに合わせてカットします。1本で足りない場合は2本目をカットして調整して下さい。
(※3) 1本:2mが必要本数入っています。
- 2 上部フレームの室内側へ貼ります。



断熱/遮光レールの取付位置






× レールの位置が前過ぎると、チェーンが接触して切れます。

※左記イラストはシングルの場合
シングルとダブルでレール幅が違います







断熱/遮光レールの取付方法


- 1 ブラインドを取付けます。
- 2 ハニカムの側面に断熱/遮光レールを下からはめ込みます。(両側2カ所)
- 3 400mm以下の間隔でネジ留めして下さい。

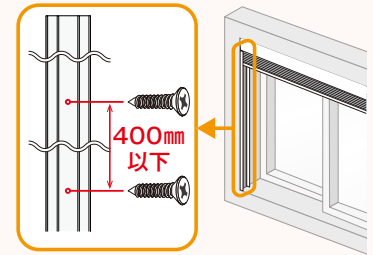

- 4 断熱レールにレールカバーをはめ込み、上へスライドさせます。
- 5 レールカバーの下部を断熱レールへはめ込みます。


上からの図






チャイルドセーフティは長く垂れ下がった操作チェーンを子どもが届かない高さに束ねる部品です。操作チェーンが体に巻きついたり、引っ掛かったりすることによる危険を回避します。
※当商品はすべての使用下において安全を保証するものではありません。

① 操作チェーンにフック部を引っ掛けて下さい。



② つまみを開き、子どもの届かない高さに操作チェーンを束ねて止めて下さい。



警告

チェーンを体に巻き付けたり、引っ掛けるようなことはしないでください。事故の恐れがあります。

お手入れ方法



ブラインドの折り目にそって、ゴミを払うようにお手入れしてください。強くブラシで払うと、生地が破れる恐れがあります。

※本製品は、洗剤を使用してお手入れや、丸ごと水洗いすることはできません。


※掃除機で吸引した際に生地が破損する可能性があります。

サイズ(取付金具・上部フレーム)


取付金具(○ビス穴箇所) (同じ金具を使用します)

取付金具・上部フレーム幅


天井付



壁付




取付金具・上部フレーム幅




断熱/遮光レール (天付のみ取付可)

シングル用



ダブル用



単位[mm]

故障かな?と思ったら・・・

裏表紙に記載している、販売店(工務店)にまずはお問合せください。

こんな時は・・・

虫が入った

そのまま量み上げるとシミになって残る場合がありますので、そのまま量み上げず側面から掃除機等で吸い出してください。

結露がひどいのですがどうしたらいいですか?


楽々ブラインドは、室内と窓を断熱で仕切ります。そのため窓とブラインドの間の温度は室内よりも低くなり、結露することがあります。その場合、ブラインドを少し上げて隙間を開けていただくと、室内温度と近くなるため結露が改善されることがあります。ただし、ガラスの性能によっては改善されない場合がございます。

メンテナンス品交換部材

※チェーンタイプのみ


ゆうパックでの配送となります。

チャイルドセーフティ



¥957 (税込・送料込)

チェーン (50cm・1m・1.5m・2m・3m・4.5m)



※チェーンのみの販売です。コードレスタイプへの取付けは出来ません。



交換方法は
こちらで
ご確認ください。

¥3003 (税込・送料込)

ご注文方法(メンテナンス品)

WEB又はお電話でご購入頂けます。

WEB

ご注文
フォームは
こちら



マーベックス メンテナンスストア | 検索

<https://mahbex.shop-pro.jp/>

お電話

072-962-3787

自動音声ガイダンスが流れますので、「1」を押し、「ブラインド メンテナンス品の注文」とお伝えください。

受付時間 / AM9:00~PM6:00
日時/土日・祝日を除く平日