



外形図

※ダクト樹脂カラー取付後

MV90 質量:12.7kg
(熱交換率:90%)

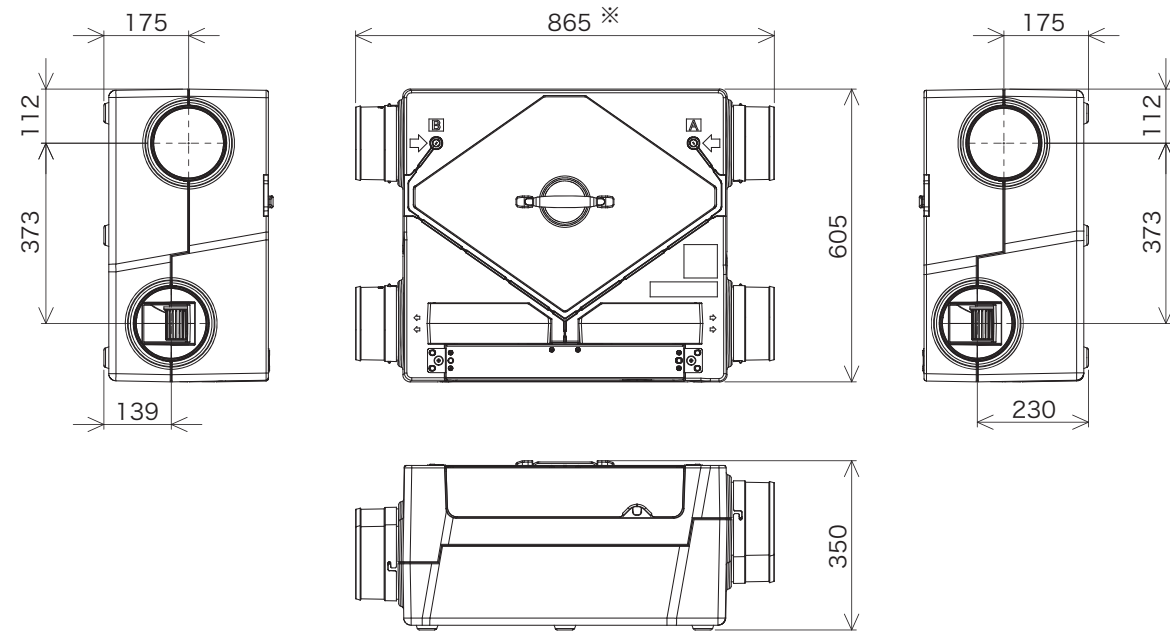

MV80 質量:10.3kg
(熱交換率:80%)

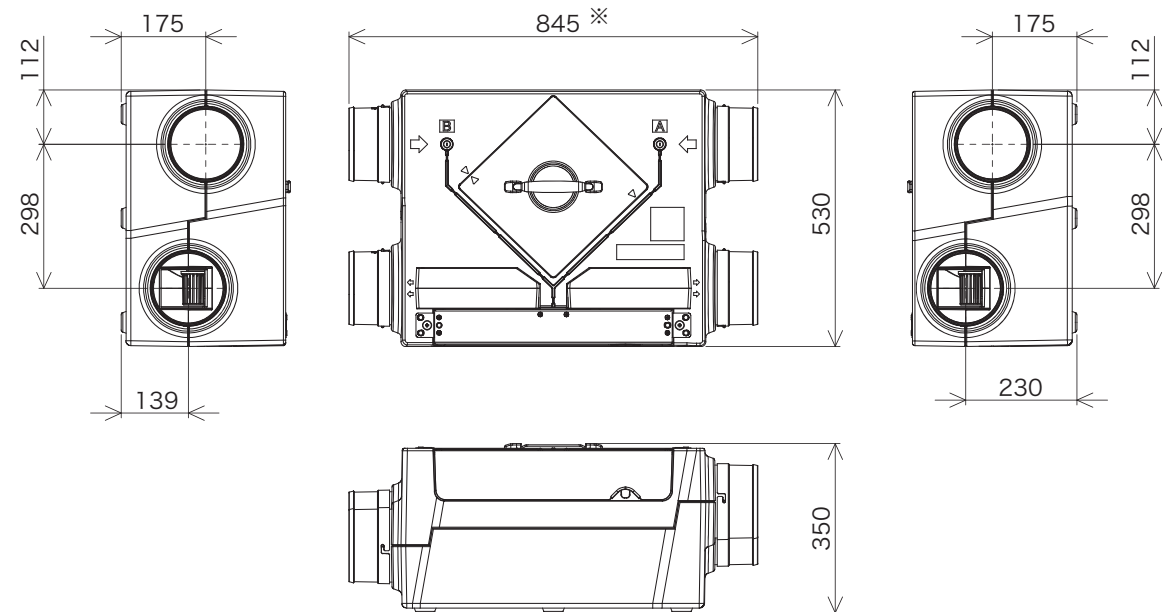

NEW

フルモデルチェンジのお知らせ

9月より見積開始 12月より販売(出荷)開始


24時間全熱交換型換気システム

s u m i k a
澄 家


軽量化

新機能
追加

施工性
UP

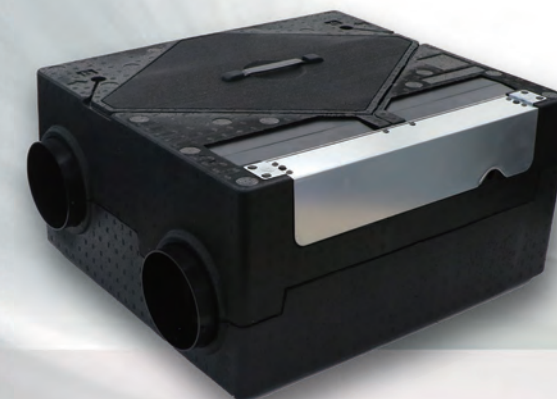

澄家MV90

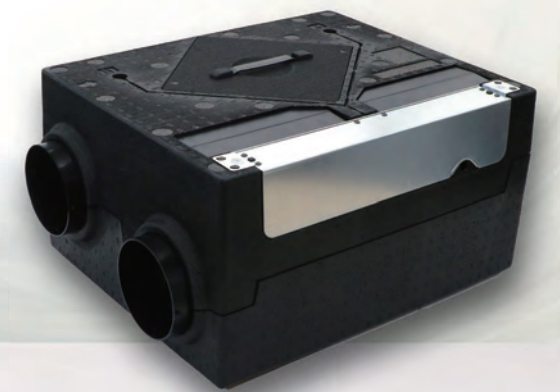


澄家MV80

NEW

澄家MV90

熱交換率 90%

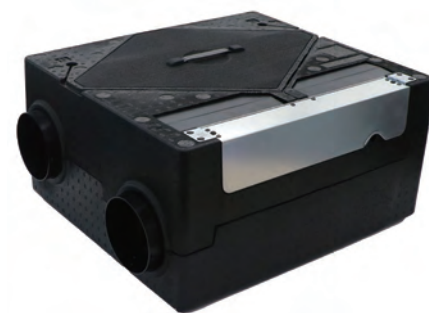


①基本セット価格(8口)+②必須選択パーツ(8口)

8口システム価格	¥555,610 (税抜価格 ¥505,100)
----------	--------------------------


部材コード	澄家MV90 ①基本セット価格(8口)	②必須選択パーツ(8口)
KSY-MNS-1008	¥466,840 (税抜 ¥424,400)	¥88,770 (税抜 ¥80,700)

※上記価格に点検口・送料は含まれておりません。

小型、軽量化された設計

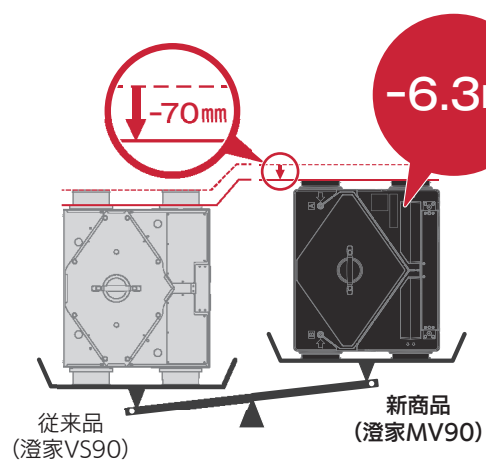

点検口から出し入れが可能

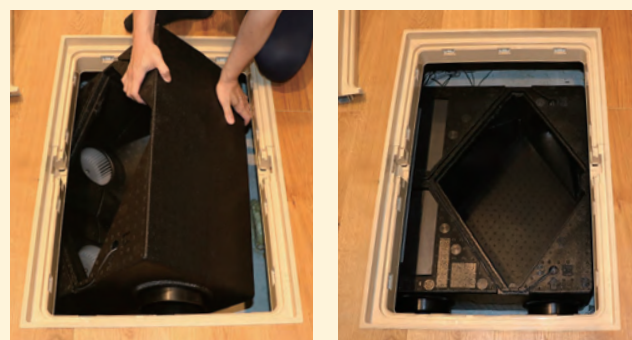

NEW

澄家MV80

熱交換率 80%




通常の床下点検口(600×600)サイズでメンテナンス可能

8口システム価格	¥498,960 (税抜 ¥453,960)
----------	------------------------


部材コード	澄家MV80 ①基本セット価格(8口)	②必須選択パーツ(8口)
KSY-MNH-1008	¥410,190 (税抜 ¥372,900)	¥88,770 (税抜 ¥80,700)

※上記価格に点検口・送料は含まれておりません。

小型、軽量化された設計

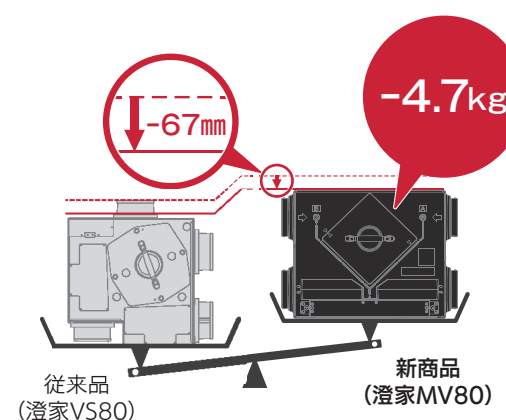


点検口から出し入れが可能

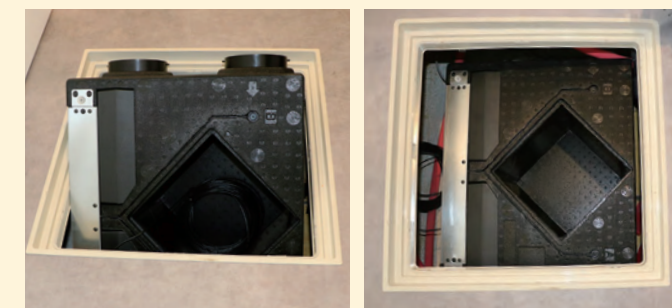

新機能(標準装備)

● 定風量運転

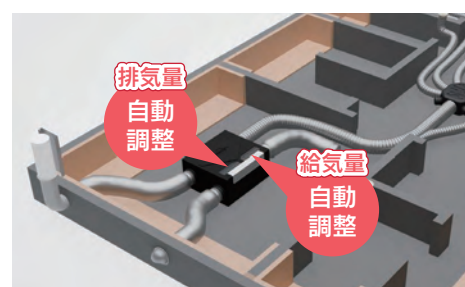

現場配管に拘らない風量設定。
設置後の圧損変化に対応して風量の自動調整をおこないます。


● 自動風量(運転切り替え)



建築の設計時に定められた基準風量で運転。春および秋※には、[花粉、防塵対策モード]、冬※には[外気温連動モード]に自動で切り替わります。


※外気温を検出して運転、[自動] 選択時のみ。

● 寒冷モード

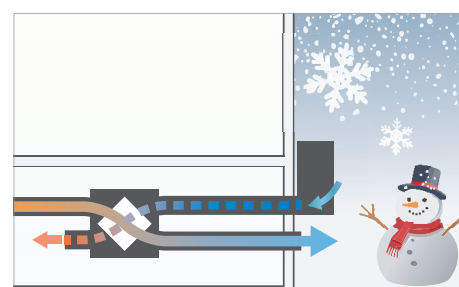

冬季低温時に凍結防止のため、給気風量低減(間欠運転)します。

● 運転モード切替

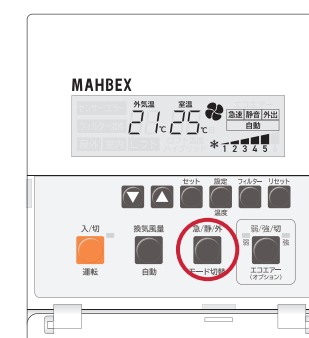

[急速]→[静音]→[外出]のモード切替で、状況に応じた所定時間限定の風量変化が可能です。

施工性UP

● カラーは着脱式



ダクト接続後でも、ダクト樹脂カラーを取り外すことで、ダクトを取り外すことなく熱交換型換気ユニットの交換が可能です。