


高気密型点検口

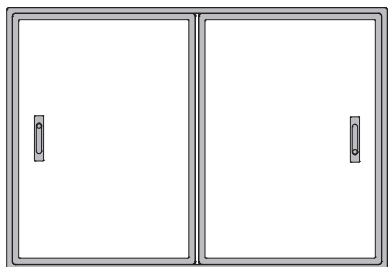

開口寸法：560×820*

蓋材切断寸法：382×532（2枚）

※大引きの内々で820mm以上が必要です。
大引きサイズやモジュールに注意してください。

アイボリー



12mm KGR-YTK-0006-IV

15mm KGR-YTK-0007-IV

ナチュラル



12mm KGR-YTK-0006-NL

15mm KGR-YTK-0007-NL

ミディアムブラウン



12mm KGR-YTK-0006-MB

15mm KGR-YTK-0007-MB

ダークブラウン



12mm KGR-YTK-0006-DB

15mm KGR-YTK-0007-DB

ブラックブラウン



12mm KGR-YTK-0006-BB

15mm 無


ライトグレー



12mm KGR-YTK-0006-LG

15mm 無

ホーム床点検口



開口寸法：600×720

蓋材切断寸法：577×697

※使用できる蓋材の厚みは 19.8mm～21mm

シルバー



KGR-YTK-0001-SL

ステンカラー



KGR-YTK-0001-SC

ブロンズ



KGR-YTK-0001-BR